


IMBALLO DELLE LAMIERE IN PACCHI SU PALETTI NON REGETTATI (STANDARD)

IMBALLO STANDARD SIDASTICO: LAMIERE IN PACCHI IMPILATI CON PALETTI NON REGETTATI AL PACCO

L'imballo fornito come standard da Sidastico prevede:

- **imballo delle lamiere in pacchi con reggette metalliche** da 19x0,8mm, secondo norma ASTM A700-5, pag.29, fig.61;
- pacchi di peso unitario variabile da 2 a 4 tonnellate a seconda dello spessore e della lunghezza delle lamiere;
- impilatura dei pacchi con **distanziatori in legno** (paletti) **non regettati alle lamiere**, disposti nel senso della larghezza della lamiera, con un paletto da 35x60mm ogni metro lineare di lunghezza del pacco
- Nota bene: l'imballo standard non prevede parabordi, para-reggette o protezioni esterne di alcun tipo.

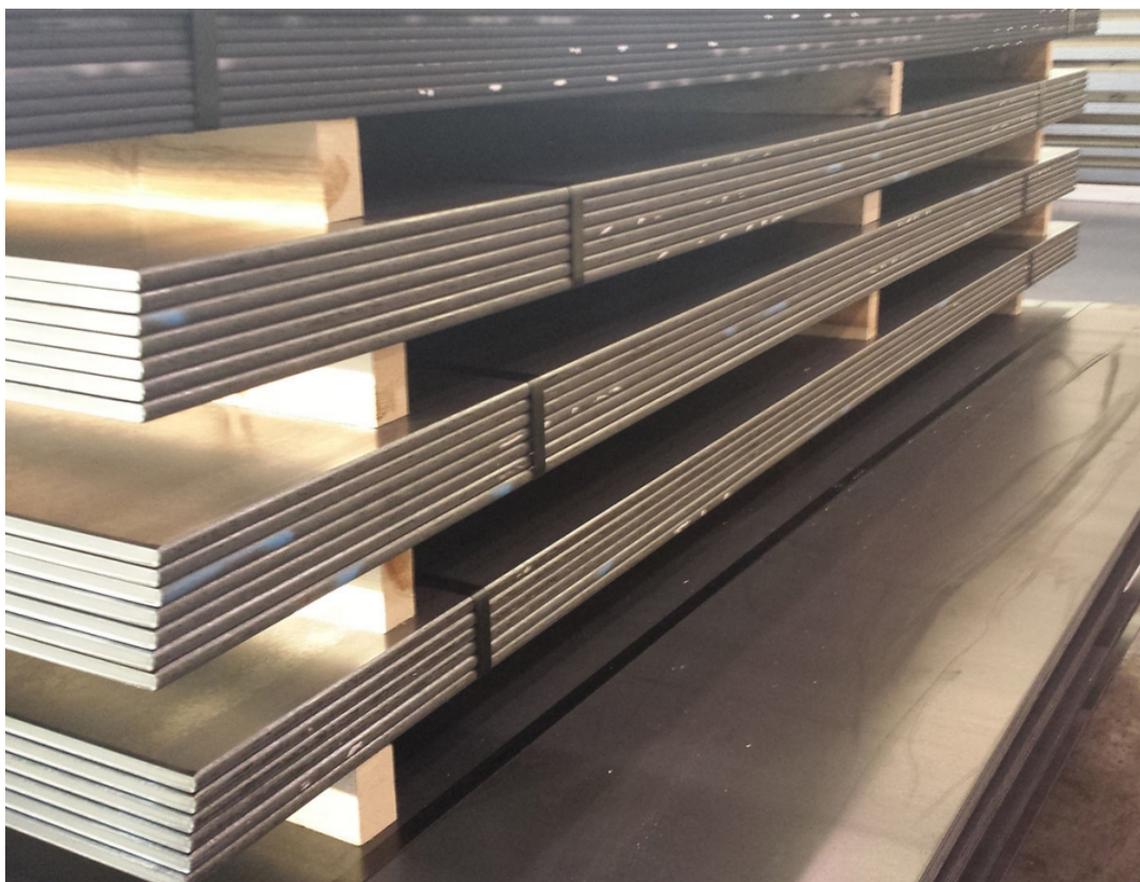

AVVERTENZA: pur avendo posto la massima cura nella redazione di questo documento, Siderurgica Astico SpA declina ogni responsabilità per l'accuratezza e l'esattezza delle informazioni qui contenute e si riserva il diritto di modificarne qualsiasi parte senza preavviso