

SPAZZOLATURA E ASPIRAZIONE DELLA CALAMINA SUPERFICIALE


Entrambi gli impianti di **spianatura lamiera** della **Sidastico** sono dotati di sezioni multiple di **spazzolatura acciaio** e aspirazione della calamina, attraverso i quali la calamina naturalmente presente sulla superficie delle **lamiere acciaio** viene rimossa per azione di spazzole rotanti in fibre di carbonio, aspirata da un apposito impianto, raccolta al di fuori dello stabilimento Sidastico in appositi contenitori e completamente riciclata.

Le **lamiere** sottoposte al trattamento di **spazzolatura acciaio** e aspirazione della calamina presentano una superficie particolarmente adatta al taglio laser.

Questo trattamento può costituire una valida alternativa al decapaggio in quanto le **lamiere di acciaio spazzolato**:

- non necessitano di oliatura, perché la **spazzolatura** delle **lamiere** conserva il naturale strato protettivo di ossidazione superficiale che il decapaggio rimuove completamente;
- non necessitano del costoso processo di rimozione dell'oliatura, che è necessario per verniciare le **lamiere acciaio** decapate;
- forniscono una superficie adatta al taglio laser ad una frazione del costo del decapaggio

Il servizio di **spazzolatura acciaio** è fornibile su richiesta.

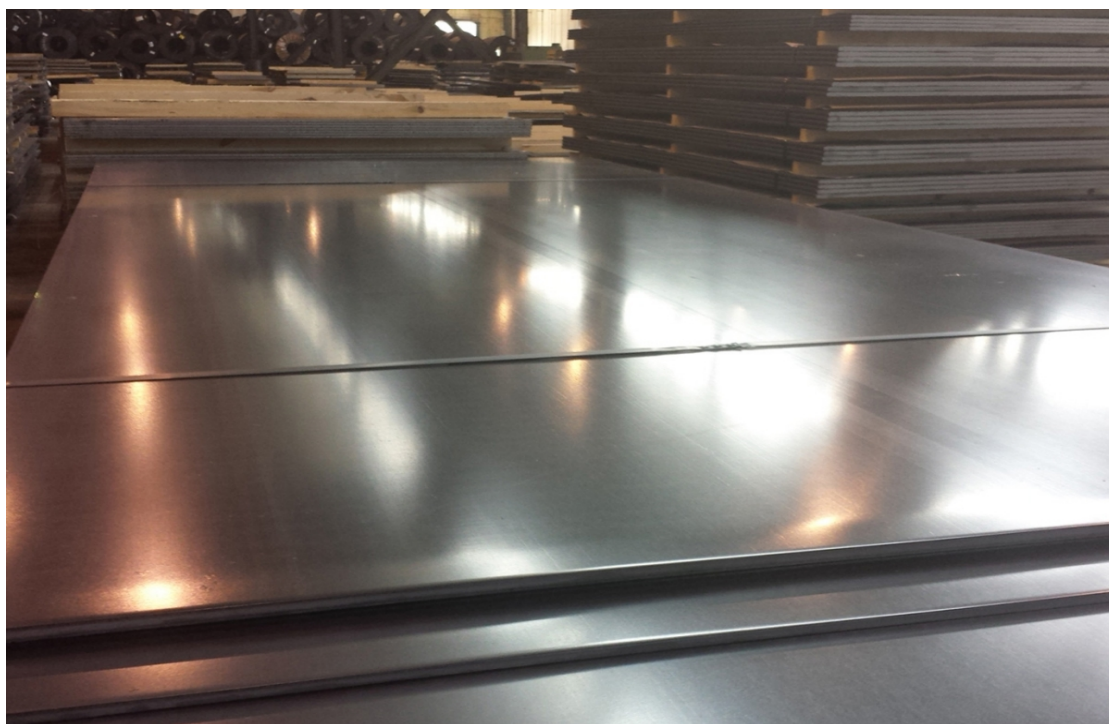

AVVERTENZA: pur avendo posto la massima cura nella redazione di questo documento, Siderurgica Astico SpA declina ogni responsabilità per l'accuratezza e l'esattezza delle informazioni qui contenute e si riserva il diritto di modificarne qualsiasi parte senza preavviso

